

Architectures Translucides

Poly Pac

arcoPlus® Absolut AR


Bardage rapporté ventilé

626 BRV

684 BRV

6124 BRV

920 BRV

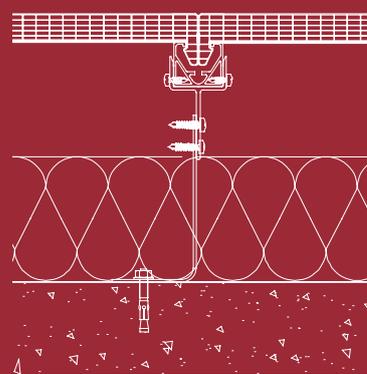

arcoPlus®


dott.gallina

Poly-Pac

arcoPlus® Absolut AR

Bardage rapporté ventilé

626 BRV 684 BRV 6124 BRV 920 BRV

Le système de bardage rapporté ventilé arcoPlus® BRV apporte une nouvelle alternative à l'habillage des façades de bâtiments neufs et réhabilitations.

Dans le plus grand respect des nouvelles exigences de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE), arcoPlus® BRV, associé à la finition exclusive Absolut AR habille les façades d'une enveloppe cristalline et colorée au gré de votre créativité, tout en occultant la vision de l'isolant ou de la maçonnerie derrière la paroi.



UN SYSTÈME COMPLET ET UNIQUE

Ce système innovant permet la mise en œuvre de façades légères (maximum 4,4kg/m² plaques + connecteurs), avec un traitement soigné des finitions, des angles et tapées de menuiseries.

- > Angles arrondis ou vifs en polycarbonate
- > Fixations réglables en profondeur selon l'épaisseur de l'isolant
- > Hauteur jusqu'à 16m
- > Garantie 15 ans UVTECH® en option



Logement étudiants KAPS à Grenoble (38)

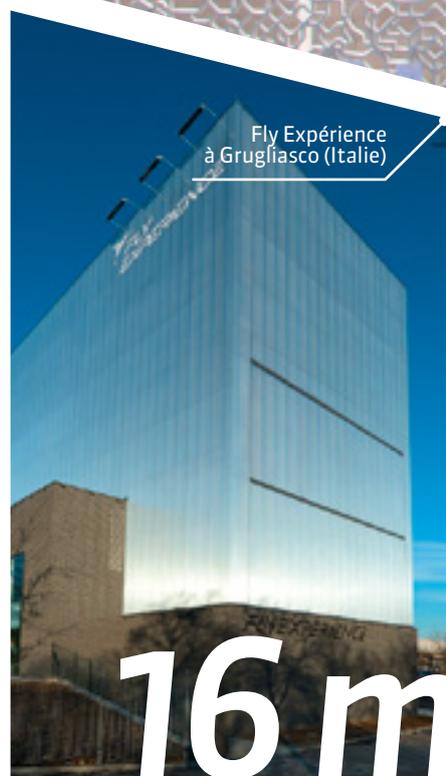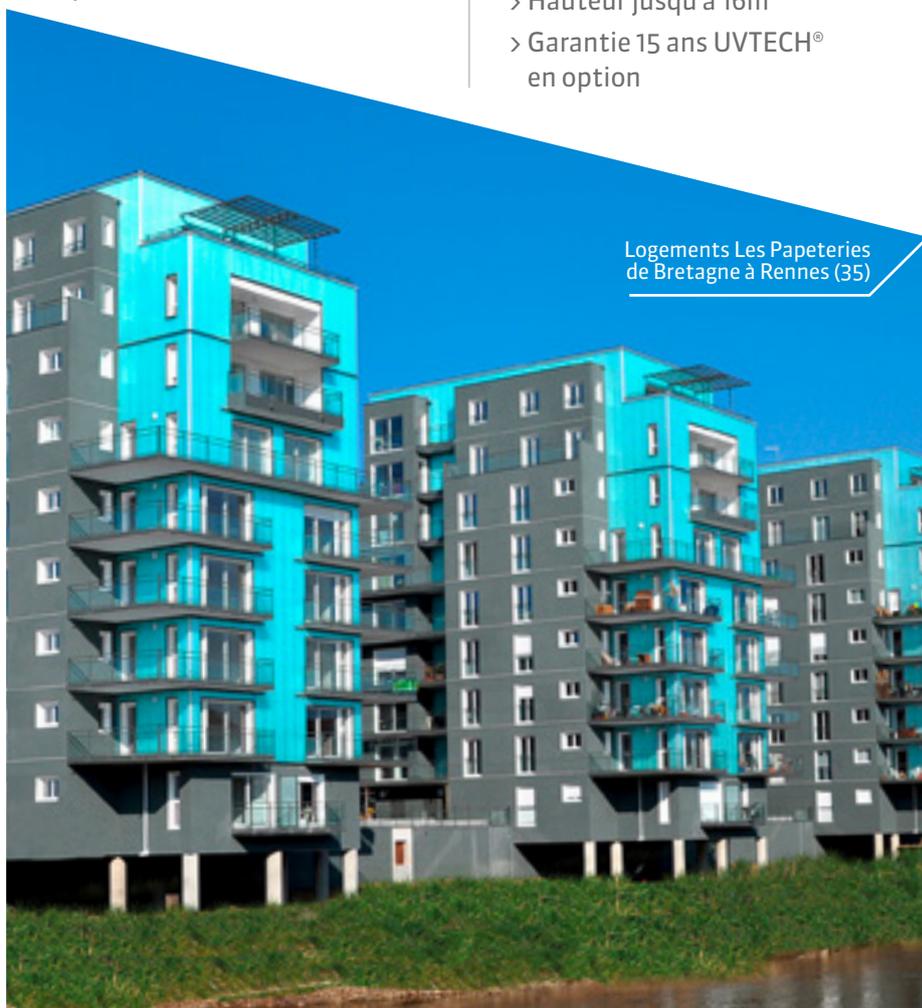

16 m



Université La Sorbonne-
Clignancourt à Paris (75)



Studios PIXEL
à Villeurbanne (69)

RÉGULATION THERMIQUE

Grâce à sa technologie d'extrusion unique, la plaque Absolut AR agit comme un régulateur thermique et maîtrise ainsi l'élévation de température derrière la paroi.

ISOLANT INVISIBLE

Tout en jouant sur la transparence et la pureté cristalline du polycarbonate, l'isolant, la maçonnerie et toutes les fixations restent invisibles.



CRÉATIVITÉ SANS LIMITES

Brillance, profondeur et effet coloré sont autant d'éléments que vous maîtrisez en choisissant entre l'Absolut AR ou l'Absolut AR Pure. Les deux solutions se déclinent avec toute la palette de couleurs arcoPlus® et garanties 15 ans (technologie UVTECH®) sur demande.

- > FINITION EXCLUSIVE Absolut AR & Absolut AR Pure
- > FAÇADES LÉGÈRES
- > POSE FACILE & RAPIDE
- > GRANDES LONGUEURS
- > PARFAITE ÉTANCHÉITÉ
- > GAMME COULEURS & FINITIONS
- > GARANTIE 15 ANS UVTECH® EN OPTION

> EXCLUSIVITÉ ARCOPLUS®

Angles droits à 90° en polycarbonate, avec accessoires de finition

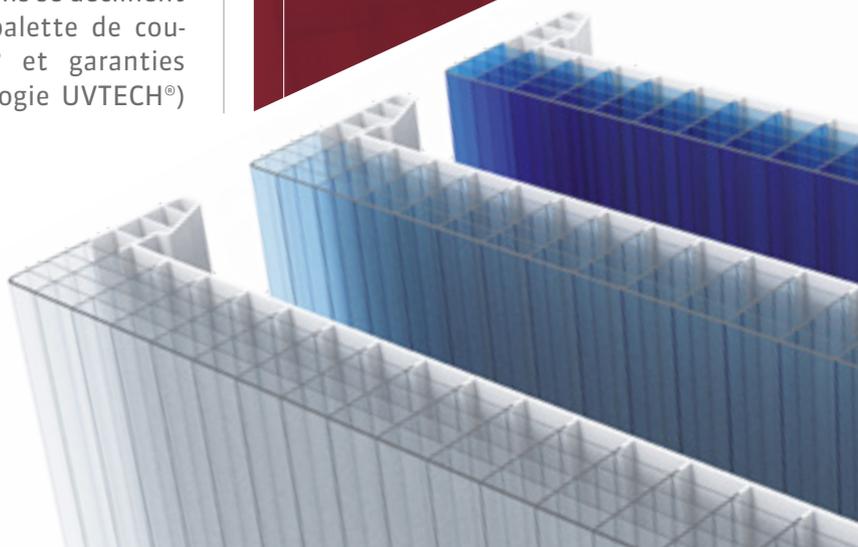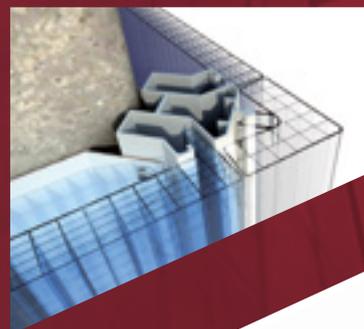

arcoPlus® Absolut AR

Bardage rapporté ventilé

626 BRV 684 BRV 6124 BRV 920 BRV

CRÉATIVITÉ CALEIDO

Puisque chaque projet est différent, et que votre imagination est sans limites, la large palette de couleurs arcoPlus® se décline en un éventail de nuances, des plus légères aux plus toniques.

Mais la créativité ne s'arrête pas là ! Au gré de votre projet et de vos idées, inventons ensemble une couleur unique adaptée à vos besoins. Du sur mesure !

Nous consulter pour connaître les conditions.




Caleido

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standards de production	
626 VT	
Largeur	600mm
Épaisseur	20 mm
Structure	6 parois
Longueur	Jusqu'à 16 m (sans recoupement nécessaire par palier)
Poids (avec connecteur alu)	4,4kg/m ²
Réaction au feu (norme CE)	C-s3-d0 (pour système complet)
Tenue en zone sismique	Zones sismiques 1 à 4 Bâtiments de classe I à IV CSTB n°EEM 12 26040153
Résistance aux chocs (selon norme P08-302)	Aucune trace d'impact ni déformation à l'essai GINGER n°ORE6.B.0015-2
Portée entre appuis	Jusqu'à 1,35m
Agréments techniques	Avis Technique CSTB
Calcul des températures maximales atteintes dans le bardage rapporté arcoPlus® 626 VT	CSTB DER/HTO 2013-003-FL/LS
Fabrication sous certification	ISO 9001 / ISO 14001

COUPE DE PRINCIPE

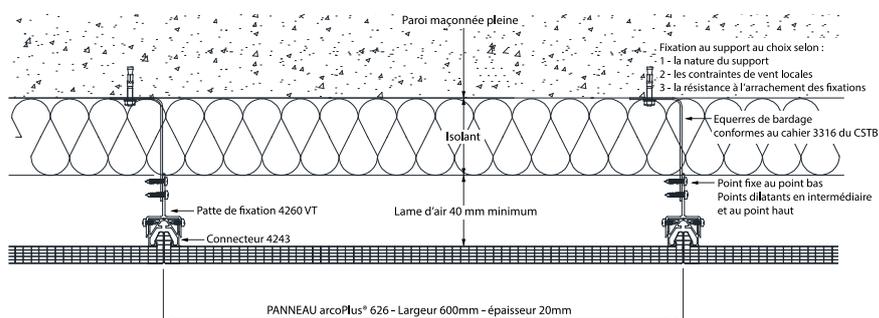

Agence Technique Gallina France
ZA Porte de Ker Lann - 35170 BRUZ - T. 02 99 52 75 52 - F. 02 99 52 76 44

www.poly-pac.fr



Flashez ce QR code pour accéder à la page produit