



Gamme enrouleurs Box

Z-Box

Store enrouleur avec coffre

Résistance au vent opacité totale grâce aux **guides ZIP**

S'adapte parfaitement
à toute les surfaces

Coffre avec des guides ZIP latéraux, très résistant au vent. C'est le seul qui apporte une opacité complète grâce au tissu blackout.

SECTIONS DE COFFRE:

Z100 | Z130

COLORIS:

-  Blanc RAL 9010
-  Noir RAL 9011
-  Gris RAL 9006
-  Gris Métal
-  Anthracite RAL 7016



installation
intérieure & extérieure

Système avec guidage ZIP unique

Rigidité maximale du tissu grâce au système de guides ZIP.

LE TISSU
NE SORT
JAMAIS DES
COULISSES



Couvre des surfaces jusqu'à 20 m²


Grande résistance au vent

Le tissu Polyscreen® est fermement maintenu à l'intérieur des coulisses ZIP et offre ainsi une **excellente résistance au vent**.



Économie d'énergie

Installé à l'extérieur et associé à un tissu Polyscreen®, il permet **d'économiser jusqu'à 55 %** de climatisation et de garantir un **excellent confort visuel et thermique**.



Autoportant

Les **coulisses autoportantes** permettent **d'éviter l'utilisation de supports d'installation**.

Il est possible de demander des supports en option pour une pose au plafond ou.




Opacité totale grâce au tissu blackout

Ce système unique permet une opacité totale avec les **tissus de la collection blackout** de Bandalux.

100 %
BLACKOUT


Moustiquaire

Le **Z-Box motorisé** est également disponible avec une moustiquaire.






OPTIONS DE GUIDAGE

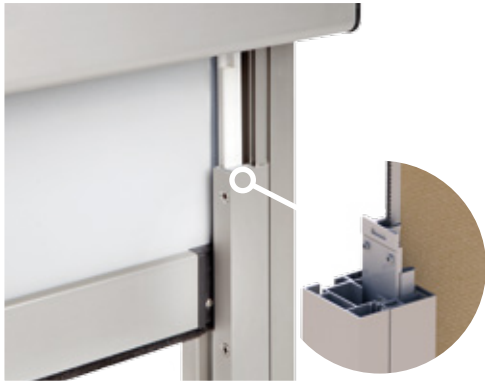


COULISSE ZIP 50mm
(Intérieur/extérieur)



DOUBLE TOMBÉE DANS UN SEUL COFFRE

COULISSE ZIP 50mm DOUBLE
(Intérieur/extérieur)

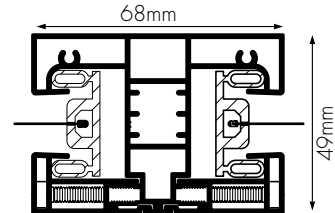

SUPPORTS RENFORCÉS ET D'ESPACEMENT DE COULISSES



POSE PLAFOND*

*Clavette fournie.



POSE*

*Incompatible avec les guides en aluminium installés.




SUPPORT D'ESPACEMENT DE COULISSE




KIT CALES INSTALLATION

BARRES DE CHARGE



BARRE DE CHARGE ZIP

DOUBLE TOMBÉE

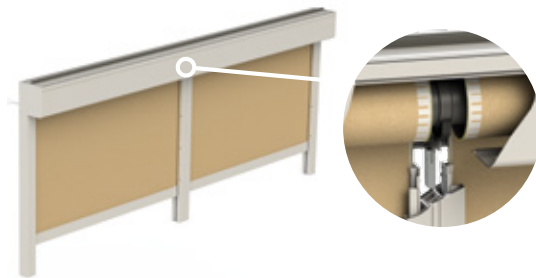


DOUBLE TOMBÉE
1 manœuvre

DOUBLE TOMBÉE
2 manœuvres

LARGEUR MINIMALE DU STORE


| Manœuvre | Z-BOX | | |
|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| MOTEURS BANDALUX Ø50 FILAIRES | 630 mm | MOTEUR SOMFY Ø50 | 650 mm |
| MOTEURS BANDALUX Ø50 RADIO | 660 mm | MOTEURS SOMFY Ø50 RTS | 770 mm |
| MOTEUR SOMFY Ø50 ARIANE | 650 mm | MOTEUR SOMFY Ø50 SONESSE RTS | 780 mm |
| MOTEUR SOMFY Ø50 ATLAS | 700 mm | MOTEURS SOMFY Ø50 IO RTS | 750 mm |
| | | MOTEUR SOMFY Ø50 IO SUNILUS | 900 mm |

ⓘ Ces informations sont à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction du tissu.

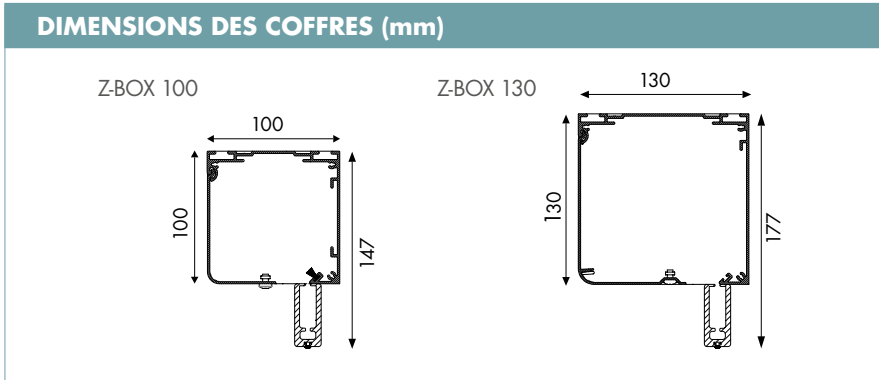

NOMBRE DE SUPPORTS SELON LA LARGEUR DU STORE

| Largeur store Z-BOX | N° de supports |
|------------------------------------|----------------|
| $L \leq 1500$ mm | 2 |
| $1500 \text{ mm} < L \leq 2500$ mm | 3 |
| $2500 \text{ mm} < L \leq 3500$ mm | 4 |
| $3500 \text{ mm} < L \leq 4500$ mm | 5 |
| $4500 \text{ mm} < L$ | 6 |

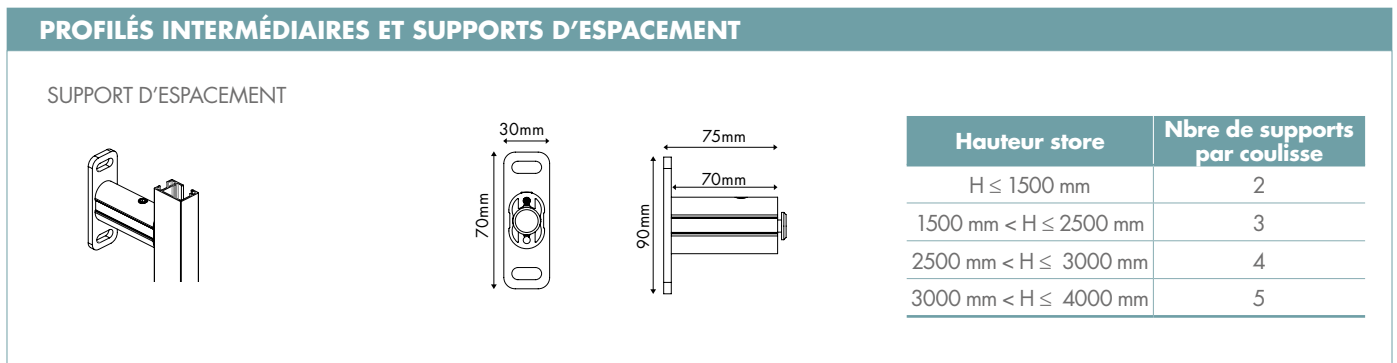

MOTEURS

| TYPE MOTEUR | NOM MOTEUR | Ø mm | Nm | tr/min | puissance (W) | ampères (A) | inst. ext. | nécessite un transformateur | moteur 24 Vcc | moteur 230 Vca |
|---------------------------|------------------------|------|----|--------|---------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| BANDALUX FILAIRE | CÂBLE 50 5/28 | 50 | 5 | 28 | 125 | 0,5 | OUI | NON | | x |
| | CÂBLE 50 20/16 | 50 | 20 | 16 | 180 | 0,8 | OUI | NON | | x |
| BANDALUX RADIO | RADIO 50 5/28 | 50 | 5 | 28 | 125 | 0,5 | OUI | NON | | x |
| | RADIO 50 20/16 | 50 | 20 | 16 | 180 | 0,8 | OUI | NON | | x |
| SOMFY® FILAIRE | ARIANE 50 6/32 | 50 | 6 | 32 | 120 | 0,5 | OUI | NON | | x |
| | ATLAS 50 15/32 | 50 | 15 | 32 | 240 | 1,1 | OUI | NON | | x |
| SOMFY® FILAIRE SILENCIEUX | SONESSE 50 WT 6/28 | 50 | 6 | 28 | 146 | 0,4 | OUI | NON | | x |
| | SONESSE 50 WT 10/28 | 50 | 10 | 28 | 180 | 0,8 | OUI | NON | | x |
| SOMFY® RTS | RTS ALTUS 50 6/32 | 50 | 6 | 32 | 120 | 0,5 | OUI | NON | | x |
| | RTS ALTUS 50 15/17 | 50 | 15 | 17 | 140 | 0,65 | OUI | NON | | x |
| SOMFY® RTS SILENCIEUX | RTS SONESSE 50 6/28 | 50 | 6 | 28 | 146 | 0,4 | OUI | NON | | x |
| | RTS SONESSE 50 10/28 | 50 | 10 | 28 | 180 | 0,8 | OUI | NON | | x |
| SOMFY® IO | IO SUNECA SCREEN 6/32 | 50 | 6 | 32 | 120 | 0,5 | OUI | NON | | x |
| | IO SUNECA SCREEN 15/32 | 50 | 15 | 32 | 240 | 1,1 | OUI | NON | | x |
| | IO SUNILUS 40/17 | 50 | 40 | 17 | 270 | 1,1 | OUI | NON | | x |

❗ 1. Pour garantir un bon fonctionnement, Bandalux utilise le modèle de moteur le mieux adapté aux dimensions du store.

1

✂ DIMENSION MAXIMALE
DU STORE (mm)

Z-BOX 100

Z-BOX 130

| Collection | Coloris | Type | Confection non thermosoudée : (LARGEUR X HAUTEUR) | | Thermosoudure (LARGEUR X HAUTEUR) | Confection non thermosoudée : (LARGEUR X HAUTEUR) | | Thermosoudure (LARGEUR X HAUTEUR) |
|------------|--|------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | Confection sens chaîne | Confection sens trame | Confection sens trame | Confection sens chaîne | Confection sens trame | Confection sens trame |
| BLACK OUT | Desert, Peach, Stone | BO | 2440x3000 | 3000x2140 | 3000x3000 | 2440x4000 | 5600x2140 | 5600x4000 |
| BLACK OUT | Alabaster, Black, Custard, Light grey, White | BO | 3000x3000 | -- | -- | 3000x4000 | 5600x2700 | 5600x4000 |

BO : Tissu Occultant.

3 4

✂ DIMENSION MAXIMALE
DU STORE (mm)

Z-BOX 100

Z-BOX 130

| Collection | Coloris | Type | Confection non thermosoudée : (LARGEUR X HAUTEUR) | | Thermosoudure (LARGEUR X HAUTEUR) | Confection non thermosoudée : (LARGEUR X HAUTEUR) | | Thermosoudure (LARGEUR X HAUTEUR) |
|-----------------|--|------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | Confection sens chaîne | Confection sens trame | Confection sens trame | Confection sens chaîne | Confection sens trame | Confection sens trame |
| BLACK OUT MATTE | Custard | BO FR (M1) | 1830x7000 | 4200x1530 | 4200x3800 4000x7000 | 1830x4000 | 5600x1530 | 5600x4000 |
| BLACK OUT MATTE | Autres coloris | BO FR (M1) | 2500x7000 | 4200x2200 | 4200x3800 4000x7000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |
| *MOUSTIQUAIRE | Gris | FV+PVC | 2500x3000 | 3000x2200 | N/D | 2500x4000 | 5600x2200 | N/D |
| *TREND LIGHT | Toute la gamme | BO FR (M2) | 3000x3000 | -- | -- | 3000x4000 | 5600x2700 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 350 | Bronze grey, Linen, Perla sable, Ebony | PS-OF 10% | 2500x3000 | 3000x2200 | 3000x3000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 350 | Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla, Perla gris, Tobacco | PS-OF 10% | 3000x3000 | -- | -- | 3000x4000 | 5600x2700 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 351 | Bronze, Ebony, Linen | PS-OF 1% | 2500x3000 | 3000x2200 | 3000x3000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 351 | Blanco, Blanco-gris, Blanco-lino, Blanco-perla | PS-OF 1% | 3000x3000 | -- | -- | 3000x4000 | 5600x2700 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 365 | Toute la gamme | PS-OF 5% | 2400x3000 | 3000x2100 | 3000x3000 | 2400x4000 | 5600x2100 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 403 | Blanco lino, Blanco perla, Linen | PS-OF 3% | 2500x3000 | 3000x2200 | 3000x3000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 403 | Blanco, Blanco antracita, Blanco gris, Blanco sable, Ebony, Ebony bronze | PS-OF 3% | 3000x3000 | -- | -- | 3000x4000 | 5600x2700 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 550 | Ash, Tobacco, Bitter Chocolate, Blue indigo, Blanco naranja, Bronze red, Carmine, Blanco amarillo, Sand yellow, Bronze | PS-OF 5% | 2500x3000 | 3000x2200 | 3000x3000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 550 | Blanco, Blanco lino, Blanco perla, Perla gris, Perla sable, Linen, Ebony, Perla | PS-OF 5% | 3000x3000 | -- | -- | 3000x4000 | 5600x2700 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 555 | Toute la gamme | PS-OF 5% | 2500x3000 | 3000x2200 | 3000x3000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |
| POLYSCREEN® 597 | Toute la gamme | PS-OF 10% | 2500x3000 | 3000x2200 | N/D | 2500x4000 | 5600x2200 | N/D |
| POLYSCREEN® 650 | Toute la gamme | PS-OF 3% | 2500x3000 | 3000x2200 | 3000x3000 | 2500x4000 | 5600x2200 | 5600x4000 |

FV : Fibre de verre. BO : Tissu Occultant. FR : Tissu Ignifuge. PS : Polyscreen®. OF : Degré de transparence. M1/ M2 : NF P 92-503.







ⓘ *Installation intérieure et extérieure.

5

DIMENSION MAXIMALE DU STORE (mm)

Z-BOX 100

Z-BOX 130

| Collection | Coloris | Type | Confection non thermosoudée : (LARGEUR X HAUTEUR) | | Thermosoudure (LARGEUR X HAUTEUR) | Confection non thermosoudée : (LARGEUR X HAUTEUR) | | Thermosoudure (LARGEUR X HAUTEUR) |
|------------------------------------|----------------|-------------|---|--|--|---|--|--|
| | | |  Confection sens chaîne |  Confection sens trame |  Confection sens trame |  Confection sens chaîne |  Confection sens trame |  Confection sens trame |
| POLYSCREEN® COUPAGE | Toute la gamme | PS-OF 5% | 2500x3000 | N/D | N/D | 2500x4000 | N/D | N/D |
| *POLYSCREEN® 550 BLACK OUT +10% | Toute la gamme | PS BO-OF 0% | 2000x3000 | 3000x1700 | 3000x3000 | 2000x3500 | 3500x1700 | 3500x3500 |

PS : Polyscreen®. BO : Tissu Occultant. OF : Degré de transparence.

Ⓜ 1. * Pour installation intérieure uniquement.