

Adoucie
Honed

COMBLANCHIEN CLAIR

4 cm

Flammé
Flamed





SOCIÉTÉ D'EXTRACTION
ET DE TRANSFORMATION
DE LA PIERRE

COMBLANCHIEN CLAIR

FICHE D'IDENTITE

Age géologique : Jurassique - étage Bathonien moyen (160 millions d'années)

Geological age : Jurassic Bathonian stage (160 millions years)

Lieu d'extraction : Comblanchien (21700)

Localisation of the extraction: Village of Comblanchien in Burgundy (10 km from Beaune)

Aspect : beige clair à rosé / compact à grain très fins / peu de fossiles

General aspect : from beige clear to pink / compact grade / few fossils

Finitions courantes : scié, poli, adouci, bouchardé, flammé, layé, bouchardé-brossé, vieilli

Curent finish aspect : sawn, polished, honed, bushhammered, flamed, chared, bushhammered & brushed, antic

Utilisations possibles : revêtement de sol pour trafic collectif intense, revêtements verticaux, décoration et massif

Possible uses : intense traffic, vertical cover, decoration and massive


FICHE TECHNIQUE

	Normes <i>Standards</i>	Résultats <i>Results</i>
Masse Volumique <i>Density</i>	NFEN 1936	2660 kg/m ³
Porosité <i>Open porosity</i>	NFEN 1936	< 1 %
Résistance à la Compression <i>Compression strength</i>	NFEN 1926	> 165 MPa
Résistance à la flexion <i>Bending strength</i>	NFEN 12372	< 16 MPa
Usure au disque métallique <i>Wear on disk</i>	NFEN 14157	19,5 mm
Gélivité <i>Frost resistance</i>	NFEN 12371	240 cycles
Résistance au glissement sur flammé <i>Slipperiness on flamed support</i>	NFEN 14231	Surf. sèche : 70 USRV Surf. humide : 68 USRV
Vitesse du son <i>Speed of sound</i>	NFB 10505	> 6000 m/s

REFERENCES



Taipei Financial Center - Taiwan

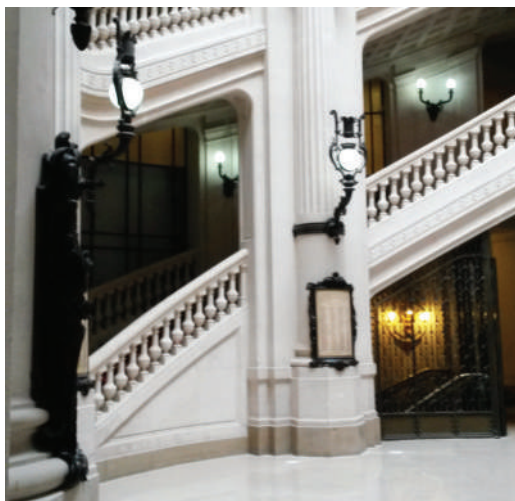

Siège du LCL - Paris



Villa - Genève - Suisse